

ARKIMEDE 121 - PAVING | AUTOLIVELLANTE




INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Campi di impiego
5. Test di carico
6. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Pkg / Pallet
TER09-1197/4A2M	ARKIMEDE 121 Autolivellante Paving - Alette spessore 2 mm	da 121 a 226	0,360	15 pz. / 225 pz.
TER09-1197/4A4M	ARKIMEDE 121 Autolivellante Paving - Alette spessore 4 mm	da 121 a 226	0,360	15 pz. / 225 pz.

MATERIALE PP (polipropilene).

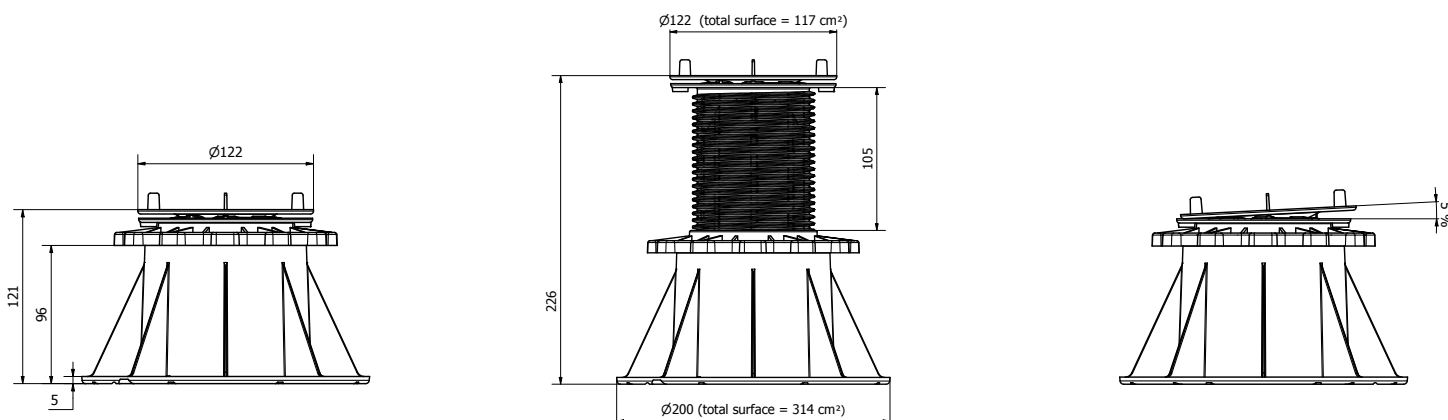

2. DESCRIZIONE

Supporto Telescopico ARKIMEDE 121 autolivellante, la soluzione perfetta per pavimentazioni sopraelevate con pendenze variabili. Questo prodotto unisce la flessibilità e l'estrema facilità di utilizzo della linea Arkimede (con testa fissa) con il plus di una testa autolivellante (per pendenze da 0 a 5%) integrata. È regolabile in altezza da 121 a 226 mm (prolunghe opzionali escluse) ed è abbinabile a tutti gli accessori dell'Arkimede 35 (escluse le prolunghe da 25 e 50mm). Le versioni disponibili:

- Confezione composta da base, ghiera rotante e testa autolivellante a 4 alette, con spessore da 2 mm.
- Confezione composta da base, ghiera rotante e testa autolivellante a 4 alette, con spessore da 4 mm.

La base permette il corretto deflusso dell'acqua.

ARKIMEDE 121 - PAVING | AUTOLIVELLANTE

3. UTILIZZO

Arkimede 121 è un supporto telescopico ad altezza variabile, da un minimo di 66mm, utilizzato per pavimentazioni esterne sopraelevate. La testa integrata autolivellante (per pendenze fino a max 5%) permette di essere utilizzato anche su superfici con differenti dislivelli. Con le apposite prolunghe è possibile estendere la quota del Supporto. Temperatura di utilizzo: - 40°C / +80°C.

Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.

4. CAMPI DI IMPIEGO


Il supporto Telescopico Arkimede 121 può essere impiegato solo in aree esterne, su terrazze, pavimentazioni condivise, patii e dehors pedonabili. Con le apposite prolunghe è possibile estendere la quota del Supporto.

5. TEST DI CARICO

TEST 1

Codice	Dimensioni	Massimo carico [N]
TER09-1197/4Axx	h = 1120 mm	9.033

Per effettuare il test è stato utilizzato un punzone dal diametro di 150 mm

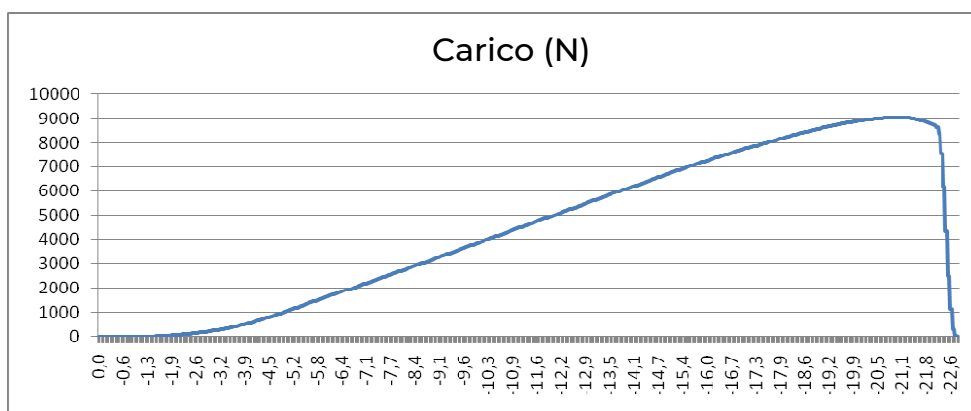

Carico Max	9.033 N
Flessione a Carico Max	21,0 mm

6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.TER09.1197/4AxM	Fornitura e posa in opera di supporto telescopico autolivellante in altezza da 121 a 226 mm Dimensioni: regolabile in altezza da 121 a 226 mm testa autolivellante a 4 alette, con spessore da 2 e da 4 mm. Base di 314cm² Disponibile nel colore nero. Realizzato in PP (polipropilene) Utilizzata in aree esterne, terrazze, pavimentazioni condivise.	pz.	-
Dak.D.TER09.1197/4A2M	Arkimede 121 paving, con alette per fughe da 2mm.....	pz.	-
Dak.D.TER09.1197/4A4M	Arkimede 121 paving, con alette per fughe da 4mm.....	pz.	-