

GEMINI 35 DECKING



INDICE



1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Test di carico
5. Campi di impiego
6. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Colore	Pkg. / Pallet
TER09-2135/1A	Gemini 35 decking	da 35 a 75	0,246	Nero	24 pz. / 576 pz.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) riciclato di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche.

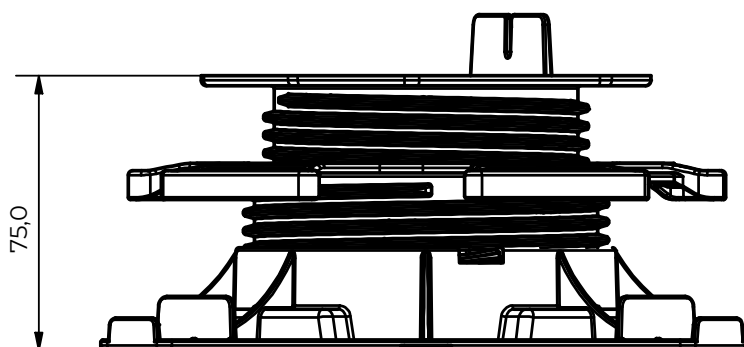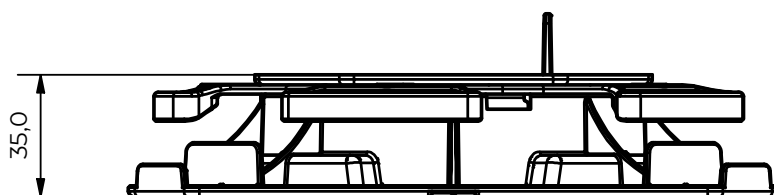

GEMINI 35 DECKING

2. DESCRIZIONE

I supporti della gamma Gemini rappresentano una soluzione altamente innovativa per la realizzazione di pavimenti sopraelevati in contesti residenziali e commerciali.

La gamma comprende solo 2 modelli, con altezze da 35 mm e 195 mm.

L'altezza massima del sistema è di 1000 mm e si ottiene con prolunghe modulari (vendute separatamente).

Il piedino è composto da una base, una vite con ghiera di bloccaggio e una testa fissa.

Testa Decking: questa testa è progettata specificamente per alloggiare e montare magatelli in legno, alluminio o acciaio.

Il magatello infatti viene posato sulla testa del supporto, in appoggio all'aletta sulla testa e successivamente avvitato alla stessa.

L'altezza viene regolata con precisione millimetrica utilizzando un sistema che combina una vite centrale e un anello di regolazione per un livellamento stabile, sia all'inizio che al termine delle operazioni di posa.

L'altezza massima di ciascun supporto si ottiene ruotando l'anello di regolazione centrale e mantenendo fermi la base e la testa.

La base di supporto è quadrata per un'installazione ottimizzata lungo i perimetri e negli angoli, senza dover modellare la base.

La base è dotata di canali di scolo integrati per consentire il deflusso dell'acqua ed evitare ristagni.

La distanza massima consigliata tra due piedistalli consecutivi (da centro a centro) è di 50 cm.

3. UTILIZZO

Raccomandato per la realizzazione di pavimenti sopraelevati in contesti residenziali e commerciali all'aperto, quali terrazze, passerelle, bordi piscina, giardini, tetti piani, gazebo, cortili di ristoranti e locali pubblici e spazi commerciali. È adatto per pavimenti in legno e WPC.

Temperatura di utilizzo: da - 40 °C a + 60 °C.

Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.

4. TEST DI CARICO

Test interno autodisciplinato

Il Supporto è stato sottoposto ad un carico crescente tramite l'utilizzo di una pressa idraulica sino a primo cedimento.

Il punzone di prova con cui è stato applicato il carico ha un diametro 150 mm.

Di seguito i valori medi omologati:

Codice	Condizioni	Massimo carico	
		[kN]	[kg]
TER09-2135/1A	Mezza altezza	15,08	1.538,10
	Tutta altezza	6,66	679,10

5. CAMPI DI IMPIEGO

Membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti

6. VOCI DI CAPITOLATO

Specifiche	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.TER09-2135/1A	Fornitura e installazione di supporto per pavimentazioni sopraelevate con altezza regolabile da min. 35 mm a max. 75 mm Realizzato in PP (polipropilene) riciclato di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici e chimici Utilizzato in aree esterne, terrazze, marciapiedi.	pz.	-
Dak.O.TER09-2135/1A	Regolabile da 35 a 75 mm	pz.	-