

GEMINI 35 PAVING



INDICE


1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Test di carico
5. Campi di impiego
6. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg)	Colore	Cf. / Pallet
TER09-2135/4A2M	Gemini paving 35 paving - 2 mm	da 35 a 75 - sp. 2	0,264	Nero	24 pz. / 576 pz.
TER09-2135/4A4M	Gemini paving 35 paving - 4 mm	da 35 a 75 - sp. 4	0,264	Nero	24 pz. / 576 pz.

MATERIALE

Realizzato in PP (polipropilene) riciclato di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche.

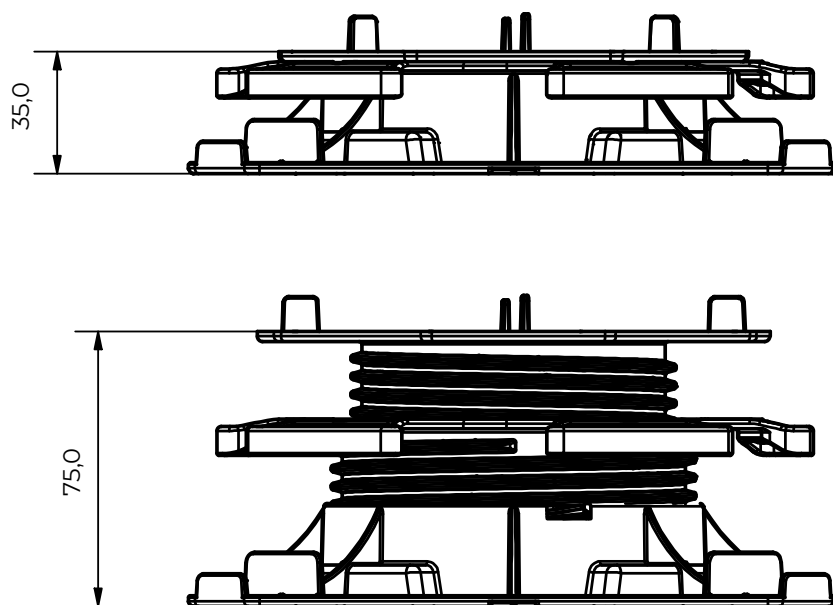

GEMINI 35 PAVING

2. DESCRIZIONE

I supporti della gamma Gemini rappresentano una soluzione altamente innovativa per la realizzazione di pavimenti sopraelevati in contesti residenziali e commerciali.

La gamma comprende solo 2 modelli, con altezze da 35 mm e 195 mm dei soli supporti.

L'altezza del sistema può raggiungere oltre 1 metro con l'utilizzo delle con prolunghe modulari (vendute separatamente) da 40 e 120 mm.

L'altezza può essere regolata in 2 modi: lateralmente attraverso la ghiera oppure dall'alto, con la chiave a T (la stessa già in gamma per Hercules, 3D- Scopico e Level Up).

Lateralmente l'altezza massima di ciascun supporto si ottiene ruotando la ghiera di regolazione centrale, facendo attenzione che la base e la testa siano solidalmente ferme.

A pavimentazione posata poi è possibile verificare le quote di tutte le piastrelle ed intervenire in maniera millimetrica e semplice con regolazioni specifiche, con la chiave a T.

Il supporto è composto da una base, un anello di bloccaggio con una vite e una testa fissa dotata di 4 linguette distanziatrici rimovibili per fughe da 2 o 4 mm.

Ogni supporto può essere abbinato a un sistema di autolivellamento separato, in grado di compensare pendenze da 0% a 5% (il sistema di autolivellamento non è incluso).

La base di supporto è quadrata per un'installazione ottimizzata lungo i perimetri e negli angoli, senza dover modellare la base.

La base è dotata di canali di scolo integrati per consentire il deflusso dell'acqua ed evitare ristagni.

La distanza massima consigliata tra due supporti consecutivi è di 60 cm.

Quando si utilizzano piastrelle di dimensioni maggiori, si consiglia di installare un supporto intermedio senza linguette distanziatrici per sostenere il pavimento.

3. UTILIZZO

Raccomandato per la realizzazione di pavimenti sopraelevati in contesti residenziali e commerciali all'aperto, quali terrazze, passerelle, bordi piscina, giardini, tetti piani, gazebo, cortili di ristoranti e locali pubblici e spazi commerciali.

È adatto per pavimenti in ceramica, pietra naturale e cemento, di diverse forme e dimensioni.

Temperatura di utilizzo: da - 40 °C a + 60 °C.

Sconsigliato l'utilizzo di macchinari per lucidatura e levigatura.

4. TEST DI CARICO

Test interno autodisciplinato

Il Supporto è stato sottoposto ad un carico crescente tramite l'utilizzo di una pressa idraulica sino a primo cedimento.

Il punzone di prova con cui è stato applicato il carico ha un diametro 150 mm.

Di seguito i valori medi omologati:

Codice	Condizioni	Massimo carico	
		[kN]	[kg]
TER09-2135/4A2M	Mezza altezza	15,87	1.618,00
TER09-2135/4A4M	Tutta altezza	6,96	710,30

5. CAMPI DI IMPIEGO

Membrana impermeabile, pannelli isolanti rigidi, massetti e piani di posa solidi e compatti

6. VOCI DI CAPITOLATO

Specifiche	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.O.TER09-2135/4AxM	Fornitura e installazione del supporto regolabile Gemini 35 paving, con altezza regolabile da minimo 35 mm a max 75 mm e fino a 1.000 mm con le prolunghe opzionali (vendute separatamente). Realizzato in PP (polipropilene) riciclato di alta qualità, resistente agli agenti atmosferici e chimici. Utilizzato in aree esterne, terrazze, marciapiedi.	pz.	-
Dak.O.TER09-2135/4A2M	Regolabile da 35 a 75 mm spessore alette 2 mm	pz.	-
Dak.O.TER09-2135/4A4M	Regolabile da 35 a 75 mm spessore alette 4 mm	pz.	-

