

CAROTATRICE PER TASSELLO SGR-AV FLAT








INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato


1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso (kg/pz.)	Colore	Pkg. / Pallet
TER11-3000AVF	Carotatrice per tassello SGR-AV flat $\varnothing$ 69 mm	$\varnothing$ 69	0,270	-	100 pz. / 3.000 pz.

MATERIALE Acciaio Inox, alluminio, viti in acciaio al carbonio

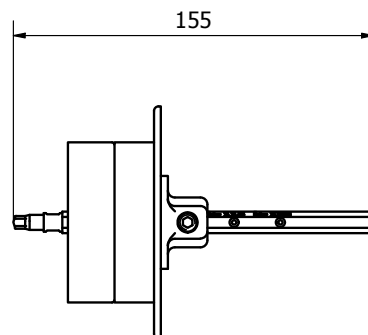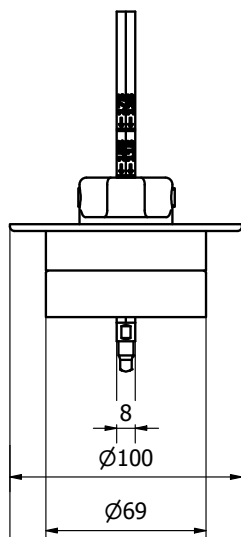

CAROTATRICE PER TASSELLO SGR-AV FLAT

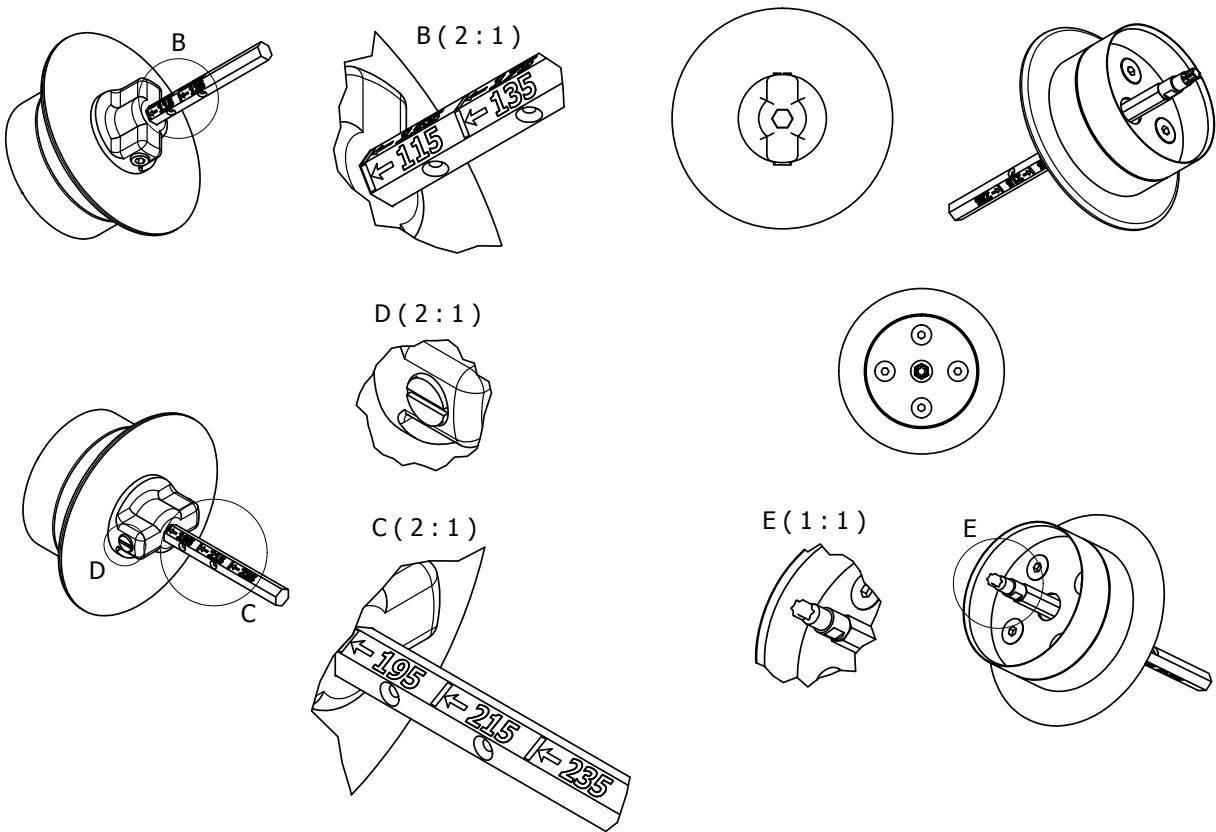

2. DESCRIZIONE

Carotatrice in acciaio confezionata singolarmente in scatole di cartone

3. UTILIZZO

La carotatrice TER11-3000AVF è utilizzata esclusivamente per la preparazione della sede del tassello SGR-AV FLAT. Il tassello può essere posato in modalità incassata, con successiva copertura mediante apposito disco di chiusura/isolamento, oppure in modalità a raso, senza necessità di utilizzo dei dischi.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.B.TER11.3000AVF	Fornitura e posa in opera di carotatrice in acciaio ø 69 mm, confezionata singolarmente in scatole di cartone. esclusivamente per la preparazione della sede del tassello SGR-AV FLAT. Utilizzabile con tutti i supporti. Realizzata in Acciaio Inox, alluminio e viti in acciaio al carbonio.....	pz.	-