TUFF TAPE

INDICE

1. Dati e documentazione

2. Descrizione

3. Utilizzo

4. Installazione

5. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure	Peso	Colore	Cf. / Pallet
TER23-5099	Tuff Tape	51 mm x 30,5 m	1,27 kg	Bianco	1 pz. / -

MATERIALE Carta e composito

2. DESCRIZIONE

Evoluzione del nastro carta tradizionale, due volte più resistente, che permette una installazione facile e veloce. Tuff-Tape è ideale per giunti piatti e angoli interni e dove il nastro in carta per cartongesso non ha funzionato. Per i principianti, Tuff-Tape è più facile da applicare rispetto ai nastri in carta. Tuff-Tape si taglia facilmente con forbici o taglierino, si applica con stucco per giunti multiuso e non arrugginisce. Estremamente resistente, non si sfilaccia durante la levigatura ed è più resistente del nastro in carta e rete.

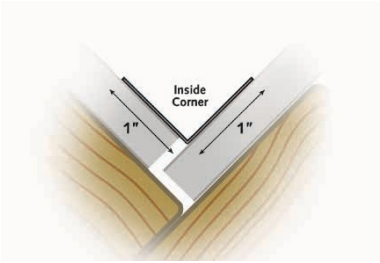

3. UTILIZZO

Utilizzato per creare angoli e archi nelle strutture in cartongesso

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu

TUFF TAPE

4. INSTALLAZIONE

- Passare il coltello da nastro sulla superficie del cartongesso e rimuovere eventuali punti sporgenti. Se il coltello colpisce la testa di una vite, inserire la vite un po' più in profondità.
- Misurare l'altezza della parete e sottrarre dai 2,5 ai 5 cm. Misurare e tagliare il nastro Tuff-Tape utilizzando forbici o un taglierino.
- Piegare il nastro Tuff-Tape a metà lungo la piega centrale con la stampa rivolta verso l'esterno. La maggior parte dei professionisti preferisce tagliare le estremità del nastro Tuff-Tape con un angolo di 45°.
- Per gli angoli interni, piegare con un angolo inferiore a quello desiderato con il lato stampato rivolto verso la parete.
- Mescolare accuratamente lo stucco multiuso secondo le istruzioni del produttore.
- Con una spatola da 10/12 cm, applicare uno strato uniforme e abbondante di stucco multiuso sull'angolo.
- Premere il nastro Tuff-Tape sullo stucco umido. Regolare se necessario per creare una linea diritta.
- Pulire accuratamente con una spatola esercitando una leggera pressione sui bordi esterni del nastro Tuff-Tape. Applicare immediatamente un leggero strato di composto sulla superficie del nastro Tuff-Tape. Pulire accuratamente e lisciare. Lasciare asciugare completamente per diverse ore o per tutta la notte.
- Utilizzare una spatola per individuare e rimuovere eventuali punti sporgenti o grumi secchi di composto.
- Con una spatola da 15 cm applicare lo strato finale di composto sfumandolo oltre lo strato precedente. Per gli angoli interni è sufficiente uno strato molto leggero di composto. Il composto leggero utilizzato in questa fase rende la levigatura molto più facile. Lasciare asciugare completamente per diverse ore o per tutta la notte.
- Levigare leggermente con carta abrasiva grana 120. Il nastro Tuff-Tape non si sfilaccia come i nastri di carta o di rete.

5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.TER23-5099	Fornitura e posa di nastro tecnico. Utilizzato per giuntare creare angoli ed archi nel cartongesso.	pz.	-

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Dakota Group S.a.S. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
Dakota Group S.a.S. - Via Don Cesare Scala, 55 - Brentino Belluno (VR) - Italy - www.dakota.eu - info@dakota.eu