


ROMPIGOCCIA PER SCOSSALINA

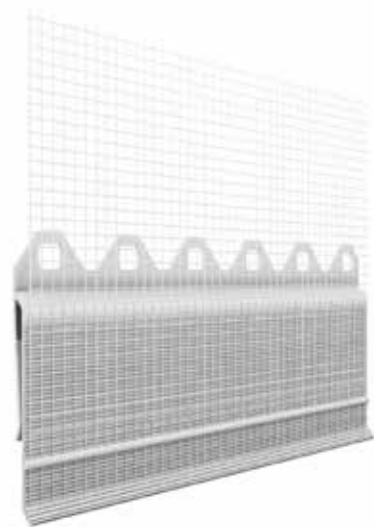


INDICE

- 1. Dati e documentazione
- 2. Descrizione
- 3. Utilizzo
- 4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Prodotto	Misure (mm)	Peso (kg)	Cf. / Pallet	UM
ZIN32-1679	Rompigoccia per scossalina	65 x 165 x 2.600	4,57	62,5 m / 2.500 m (40 scatole)	cf.

MATERIALE Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro.

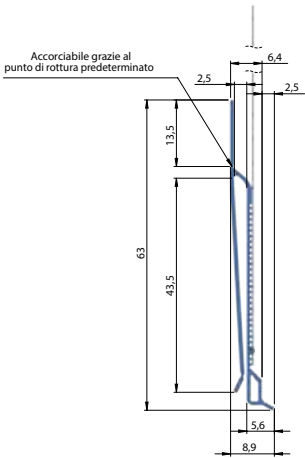

ROMPIGOCCIA PER SCOSSALINA

2. DESCRIZIONE

Angolare rinforzato con rete in fibra di vetro, R131, termosaldato. Il profilo in plastica è rinforzato in modo da rendere omogenea la superficie al termine della tinteggiatura.

- Drenaggio mirato dell'acqua piovana
- Previene i danni causati dallo schiacciamento delle articolazioni
- Garantisce una finitura pulita
- Nessuna formazione di crepe grazie al disaccoppiamento dalla lamiera
- Evita l'utilizzo di alcun nastro adesivo aggiuntivo
- connettore a spina
- La guida è a prova di pioggia
- Il giunto esente da manutenzione
- Mantiene una tenuta permanente grazie al nastro adesivo circonfferenziale

Prodotto	Profilo di collegamento in lamiera con connettore a innesto
Codice articolo	ZIN32-1679
Lunghezza profilo	2,5 m
Maglia / Larghezza maglia	personalizzata
Legatura maglia	saldato
Unità di imballaggio	25 pezzi per scatola
Contenuto dell'imballaggio	62,5 m/scatola
Unità di imballaggio per pallet	40 scatole/pallet
Contenuto dell'imballaggio per pallet	2.500 m/pallet
Materiale del profilo	Cloruro di polivinile (PVC)

3. UTILIZZO

Utilizzato a rinforzo e protezione degli angoli orizzontali (architravi, balconi, marcapiani, elementi a sbalzo, etc), funge da rompigoccia. È pitturabile.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.ZIN32.1679	Fornitura e posa in opera di Angolare rinforzato con rete in fibra di vetro, R131, termosaldato. Realizzato in PVC e rete in fibra di vetro. Misure: 65 x 165 x 2.600.	cf.	-