

BASE PARTENZA ALLUMINIO



INDICE

- 1. Dati e documentazione
- 2. Descrizione
- 3. Utilizzo
- 4. Voci di capitolato



1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Spessore (mm)	Misure A x I. (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
ZIN32-1680/3	Base di Partenza in Alluminio	0,8	30 x 2.500	150 gr./m	alluminio	25 m / 2.025 m
ZIN32-1680/4	Base di Partenza in Alluminio	0,8	40 x 2.500	170 gr./m	alluminio	25 m / 1.725 m
ZIN32-1680/5	Base di Partenza in Alluminio	0,8	50 x 2.500	176 gr./m	alluminio	25 m / 1.275 m
ZIN32-1680/6	Base di Partenza in Alluminio	0,8	60 x 2.500	210 gr./m	alluminio	25 m / 1.175 m
ZIN32-1680/8	Base di Partenza in Alluminio	0,8	80 x 2.500	240 gr./m	alluminio	25 m / 925 m
ZIN32-1680/10	Base di Partenza in Alluminio	0,8	100 x 2.500	340 gr./m	alluminio	25 m / 800 m
ZIN32-1680/12	Base di Partenza in Alluminio	1,0	120 x 2.500	387 gr./m	alluminio	25 m / 675 m
ZIN32-1680/14	Base di Partenza in Alluminio	1,0	140 x 2.500	434 gr./m	alluminio	25 m / 600 m
ZIN32-1680/16	Base di Partenza in Alluminio	1,0	160 x 2.500	600 gr./m	alluminio	25 m / 500 m
ZIN32-1680/18	Base di Partenza in Alluminio	1,0	180 x 2.500	700 gr./m	alluminio	25 m / 500 m
ZIN32-1680/20	Base di Partenza in Alluminio	1,0	200 x 2.500	800 gr./m	alluminio	25 m / 400 m

MATERIALE Realizzato in alluminio.

2. DESCRIZIONE

Profilo di partenza, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio. Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti.

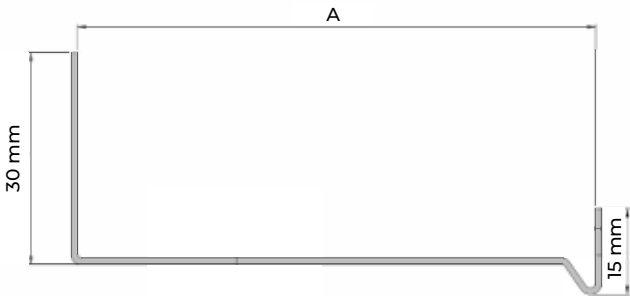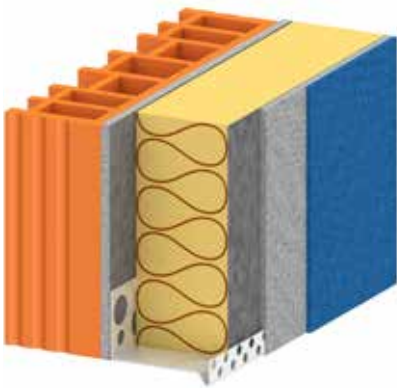

BASE PARTENZA ALLUMINIO

3. UTILIZZO

Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto.

4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
Dak.B.ZIN32.1680/x	Fornitura e posa in opera di Profilo di partenza, con sezione terminale predisposta a gocciolatoio. Disponibile in diverse dimensioni a seconda dello spessore dei pannelli isolanti. Realizzato in alluminio. Utilizzato come elemento di partenza orizzontale per la posa dei pannelli isolanti in fase di incollaggio al muro nei sistemi a cappotto. In cantiere il prodotto dovrà essere consegnato in scatole di cartone, recanti un codice di controllo.		
Dak.B.ZIN32.1680/3	Dimensioni 30 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/4	Dimensioni 40 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/5	Dimensioni 50 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/6	Dimensioni 60 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/8	Dimensioni 80 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/10	Dimensioni 100 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/12	Dimensioni 120 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/14	Dimensioni 140 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/16	Dimensioni 160 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/18	Dimensioni 180 x 2.500 mm.....	cf.	-
Dak.B.ZIN32.1680/20	Dimensioni 200 x 2.500 mm.....	cf.	-