

# CANALETTA TAURUS 260



## INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Calcolo delle portate secondo formula di Chezy
4. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE


Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
POZ92-2607PD	Taurus 260/75 con griglia D 400 premontata	260 x 75 x 1.000	27,00 kg/pz.	Nera	1 pz. / 36 pz.
POZ92-2615PD	Taurus 260/150 con griglia D 400 premontata	260 x 150 x 1.000	27,40 kg/pz.	Nera	1 pz. / 20 pz.

### MATERIALE

Realizzata in PE-HD (polietilene alta densità), acciaio zincato per il profilo e accessori. Griglia in ghisa sferoidale.

### NORMA

Marchiata secondo la EN 1433:2008.

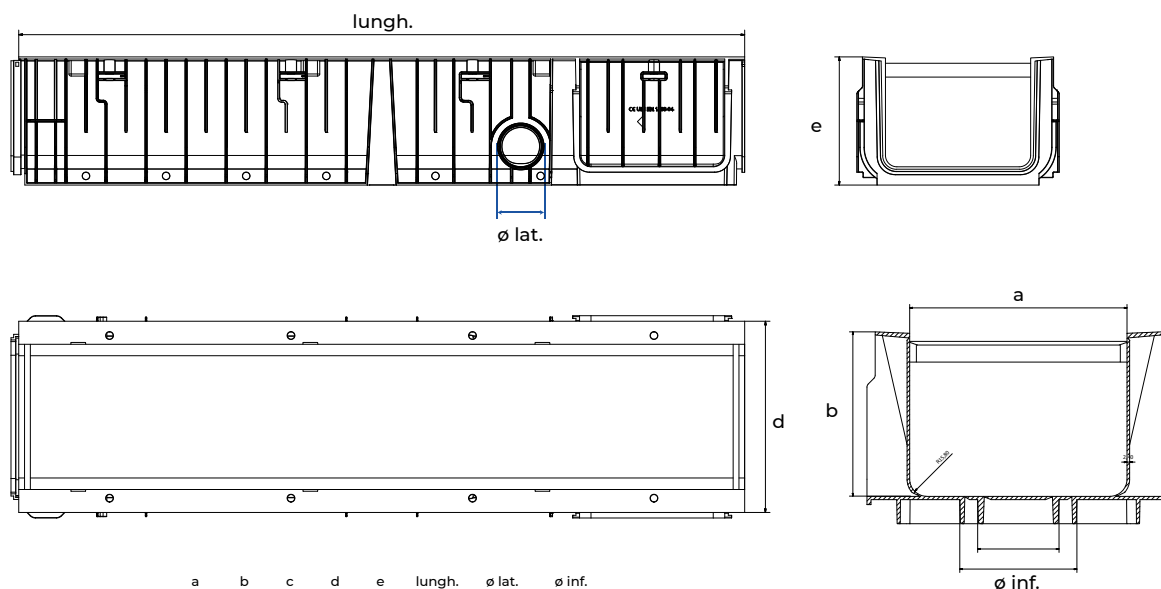

	a	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.
POZ92-2607PD	260	75	-	276	106	1.000	50	140/160 mm
POZ92-2615PD	260	150	-	276	176	1.000	63	140/160 mm

# CANALETTA TAURUS 260

## 2. UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche e per lo scarico di liquidi per uso industriale.

## 2. UTILIZZO - CONSIGLI DI POSA

### A. Dimensionamento dello scavo

Prevedere uno scavo sufficientemente profondo che tenga conto dell'ingombro del canale scelto e dello strato di cemento sul fondo H e di rinfiaccio S che risultano dipendere dalla classe di portata (vedi tabella). In questa fase occorre anche prevedere l'eventuale passaggio di tubazioni di scarico verticale e/o orizzontale e la presenza di eventuali pozzetti per la raccolta di rifiuti.


La posa dei canali si fa a partire da valle, ossia dal punto più basso o dallo scarico.

### B. Basamento in calcestruzzo

Gettare sul fondo dello scavo un basamento di calcestruzzo di spessore H prevedendo eventuali pendenze della linea di drenaggio. Il calcestruzzo da utilizzare sia per il basamento H che per il rinfiaccio S, deve avere una resistenza alla compressione minima che dipende dalla classe di carico (vedere Tabella). In generale deve avere caratteristiche di fluidità S4 per consentire e favorire il riempimento della cavità presenti nel profilo delle canalette. Per raggiungere detto obiettivo si devono utilizzare aggregati lapidei (inerti) con diametro max di 15 mm.

Ricordiamo che i canali Dakota non sono autoportanti ma lo diventano con l'adeguato posizionamento e gettata del calcestruzzo.

Classe di carico	A15	B125	C250	D400	E600	F900
Altezza minima del letto H	100 mm	100 mm	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Spessore minimo del rinfiaccio S	100 mm	100 mm	150 mm	200 mm	200 mm	250 mm
Resistenza di compressione minima R <sub>ck</sub>	25 N/mm <sup>2</sup>	30 N/mm <sup>2</sup>	30 N/mm <sup>2</sup>	30 N/mm <sup>2</sup>	35 N/mm <sup>2</sup>	37 N/mm <sup>2</sup>

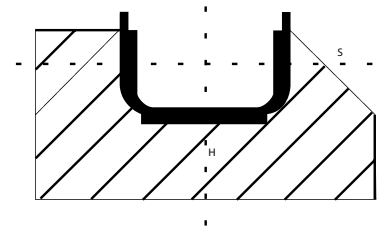

### C. Installazione del canale

Posare i canali Dakota partendo sempre dal punto di scarico delle acque (valle), collegando l'uscita al sistema di fognatura o se previsto dal progetto, al disoleatore per il trattamento di prima pioggia.

Il tappo terminale viene inserito ad incastro e le canaline sono installate da valle verso monte utilizzando il sistema ad incastro. La canalina a monte potrà essere tagliata per ottenere la lunghezza desiderata. Predisporre poi gli scarichi richiesti, inserire le zanche di ancoraggio sul profilo di ghisa per i canali che lo richiedono ed effettuare il rinfiaccio S fino all'altezza massima determinata dal rinfiaccio finale.

Durante questa fase è estremamente importante inserire la griglia prima di effettuare il getto di rinfiaccio per evitare eventuali deformazioni dovute alla spinta laterale del calcestruzzo.

Proteggere le griglie con una pellicola per evitare la pulizia finale da residui di calcestruzzo.

Per una perfetta tenuta idraulica, se richiesta, della giunzione maschio-femmina dei canali Dakota si può utilizzare un adesivo sigillante bituminoso, modello "SHELL TIXOPHALTE" per la cui applicazione si rimanda alle raccomandazioni di impiego sulla scheda tecnica del prodotto.

### D. Rivestimento finale

Nell'installare il rivestimento finale, prestare attenzione che la pavimentazione finale sia tra i 3 ed i 5 mm al di sopra del bordo superiore della canalina o della superficie superiore della griglia.

Asportare poi la pellicola protettiva ed eventualmente fissare le griglie.

## 3. CALCOLO DELLE PORTATE SECONDO FORMULA DI CHEZY

$\Omega$  = Sezione Passaggio Acqua del Canale =  $H \cdot L$      $V$  = Velocità Acqua


$\Pi_{teorico}$  = Perimetro Bagnato Teorico Max =  $L + 2H$      $V = X \sqrt{(R_i \cdot i_f)}$

$\Pi_{misurato}$  = Perimetro Bagnato Misurato Max     $C$  = Coefficiente di Scabrosità Empirico di Bazin

$R_i$  = Raggio Idraulico =  $\Omega / \Pi_{misurato}$      $X = 87 / (1 + (C / \sqrt{R_i}))$

$i_f$  = Pendenza del Canale     $Q$  = Portata =  $V \cdot \Omega$

$X$  = Coefficiente di Attrito



CANALE	Passaggio Acqua						Coef. Attrito	Coef. Scabrosità Bazin	Pendenza %		
	H mm	L mm	$\Omega$ mm	$\Pi_{BagTeori}$ mm	$\Pi_{BagnMis}$ mm	$R_i$			1,00 %	2,00 %	3,00 %
	Portate Litri/secondo										
130x75	75	105	7875	255	240	33	63,35	0,06	9,47	13,39	16,40
200x40	40	165	6600	245	210	31	65,00	0,06	6,86	9,70	11,88
200x75	75	165	12375	315	300	41	67,16	0,06	16,13	22,81	27,93
200x150	150	165	24750	465	455	54	69,20	0,06	38,38	54,28	66,47
260x75	75	200	15000	350	320	47	68,18	0,06	21,47	30,37	37,20
260x150	150	200	30000	500	485	62	70,09	0,06	52,23	73,87	90,47

# CANALETTA TAURUS 260

## 4. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.D.POZ92.26xxPD</b>	Fornitura e posa in opera di drenaggio tipo Taurus in PE-HD con costolatura di irrigidimento esterna, sistema di aggancio tra canalette ad incastro maschio - femmina tale da consentire l'assemblaggio tra un canale ed il successivo con le relative griglie già fissate. Complete di griglia in ghisa, profilo e sistema di blocco. La canaletta dovrà avere 2 diaframmi di scarico laterali in punti prestabiliti e la predisposizione sul fondo per un eventuale scarico. La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia e con basso coefficiente di scabrezza per consentire il massimo scorrimento dell'acqua, dovrà inoltre essere perfettamente stagna e priva di punti di collegamento con l'esterno. Sulle pareti interne la canaletta dovrà presentare n° 3 punti di collegamento per lato atti a garantire il bloccaggio delle griglie.		
<b>Dak.D.POZ92.2607PD</b>	Dimensioni 260 x 75 x 1.000 - sezione liquida (75 x 210) - Griglia in Ghisa D400.....	pz.	-
<b>Dak.D.POZ92.2615PD</b>	Dimensioni 260 x 150 x 1.000 - sezione liquida (150 x 210) - Griglia in Ghisa D400.....	pz.	-