

# BATTISCOPIA



## INDICE


1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
LV291	Battiscopa - Kansas	70 x 10 x 2.500	3,27 kg/pz.	-	20 pz. / 300 pz.
LV292	Battiscopa - Alaska	70 x 10 x 2.500	3,27 kg/pz.	-	20 pz. / 300 pz.
LV293	Battiscopa - Oregon	70 x 10 x 2.500	3,27 kg/pz.	-	20 pz. / 300 pz.
LV294	Battiscopa - Colorado	70 x 10 x 2.500	3,27 kg/pz.	-	20 pz. / 300 pz.
LV295	Battiscopa - California	70 x 10 x 2.500	3,27 kg/pz.	-	20 pz. / 300 pz.
LV296	Battiscopa - Texas	70 x 10 x 2.500	3,27 kg/pz.	-	20 pz. / 300 pz.
LV280/PZ	Battiscopa Bianco	70 x 10 x 2.500	3,27 kg/pz.	Bianco	20 pz. / - pz.

### MATERIALE

Realizzato in PVC espanso (LV280/PZ) e Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguente. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn

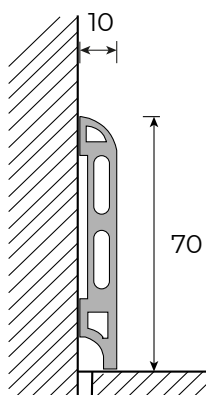

# BATTISCOPIA

## 2. UTILIZZO

Una gamma di battiscopa realizzati in PVC espanso atossico antiurto rivestiti con pellicola decorativa resistente ai raggi UV. Posati con l'impiego di idonei collanti. Oltre ad avere una funzione decorativa soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale nelle pavimentazioni.

Non contengono formaldeide (UNI EN 717-2 1996:1996), non temono l'applicazione in ambienti umidi (assorbimento all'acqua <1% UNI EN ISO 62:2008), resistono all'aggressione dei liquidi freddi (UNI EN 12720:2009), resistono all'urto ed all'abrasione in classe AC3 (EN 13329/00).

### INSTALLAZIONE

1. Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto.
2. Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il battiscopa a misura mediante idoneo utensile.
3. Porre il battiscopa, tagliato a misura, nella corretta posizione e fissarlo al muro mediante l'uso di idoneo collante, assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato sia perfettamente pulita.
4. Esercitare e mantenere, per qualche minuto, una pressione uniforme su tutta la lunghezza del battiscopa, per garantirne una corretta adesione alla superficie di posa.

### MANUTENZIONE

PVC - non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detergenti in commercio.

## 3. VOCE DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
<b>Dak.I.LV2xx</b>	Fornitura e posa in opera di finitura per pavimento realizzato con il vinilico Dakota, offre il realismo e l'estetica del legno con tutti i vantaggi di un pavimento stabilizzato, resistente all'acqua e immutabile negli anni. Realizzato in PVC espanso. Pur avendo anche una funzione decorativa soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale nelle pavimentazioni.		
<b>Dak.I.LV291</b>	Kansas.....	pz.	-
<b>Dak.I.LV292</b>	Alaska.....	pz.	-
<b>Dak.I.LV293</b>	Oregon.....	pz.	-
<b>Dak.I.LV294</b>	Colorado.....	pz.	-
<b>Dak.I.LV295</b>	California.....	pz.	-
<b>Dak.I.LV296</b>	Texas.....	pz.	-
<b>Dak.I.LV280/PZ</b>	Bianco.....	pz.	-